




LED消防应急照明


产品目录



深圳市日锋电子有限公司成立于1997年，注册资金2012万元，厂房面积40000m²，通过国家3C认证、国家高新技术企业。致力于LED智能照明、LED照明、LED消防应急照明、LED消防应急标志灯具研发生产、销售和服务，拥有多种专利技术。

长期专注公共区域整体解决方案，以创新的设计和严谨的科学理念，用先进的光学技术、智能的控制系统、专业的产品研发、严格的品质管控，在追求光环境效果的同时，更模拟各种区域环境下产品的使用效果，保证产品在各种环境下的正常使用，降低维护成本！



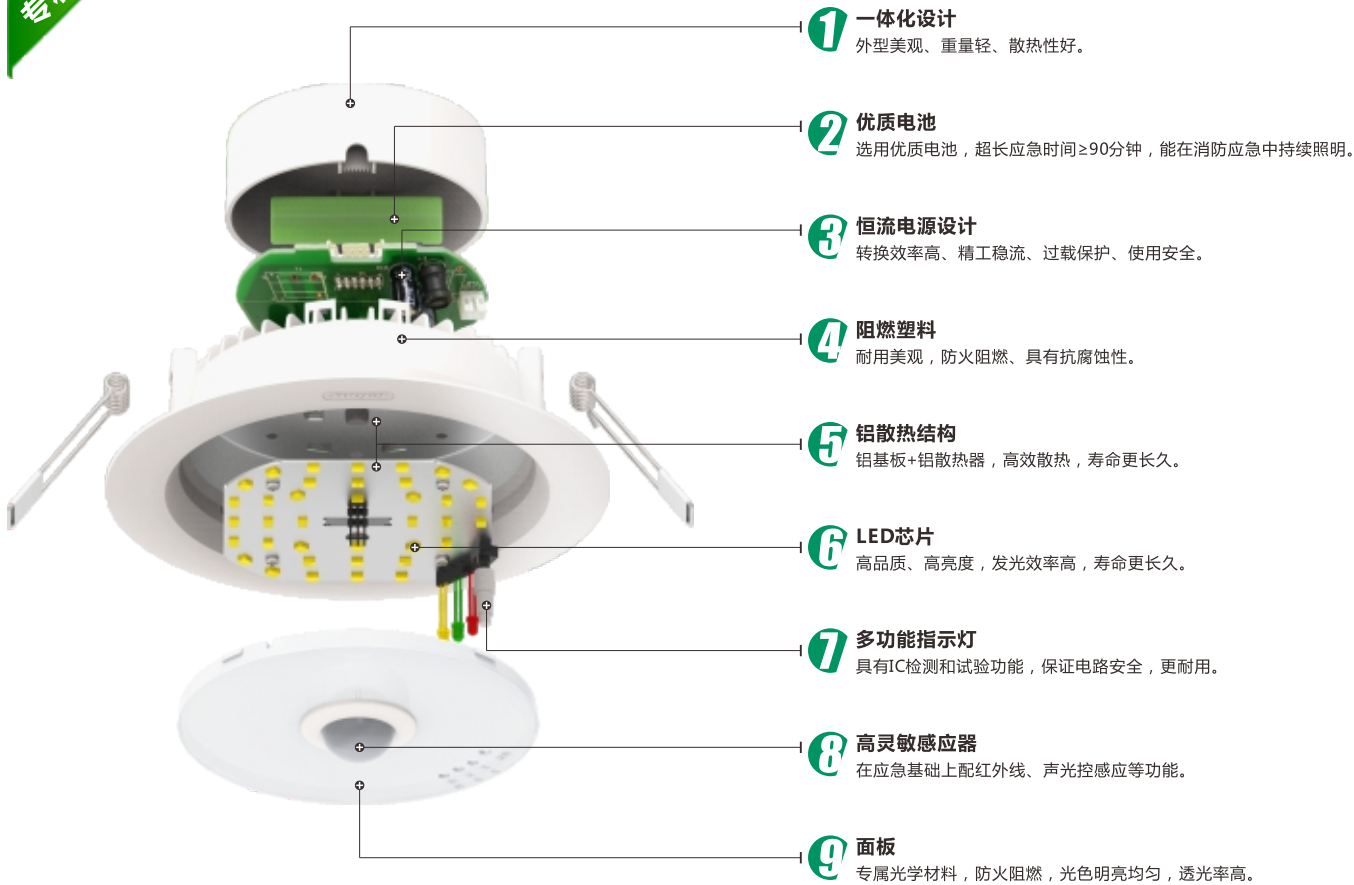

一灯两用



高效节能



安全防护



使用寿命长




强制点亮



外观专利

产品图片	产品型号	产品名称	色温	功率	功能	基本参数	产品尺寸	
	F-ZLZD-E5W-DA305J	LED 消防应急照明 3"筒灯	6500K	5W (定制)	持续型	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 转换电压: 132V ≤ U ≤ 187V 电池型号 Li-ion 18650 600mAh 3.7V JK-600	Φ 122×62mm (开孔尺寸) Φ 95~105mm	
	F-ZLZD-E7W-DA307J			7W				
	F-ZLZD-E9W-DA409J	LED 消防应急照明 4"筒灯		9W (定制)				Φ 147×65mm (开孔尺寸) Φ 115~125mm
	F-ZLZD-E12W-DA412J			12W				
	F-ZLZD-E12W-DA512J	LED 消防应急照明 5"筒灯		12W (定制)				Φ 169×67mm (开孔尺寸) Φ 135~145mm
	F-ZLZD-E15W-DA515J			15W				
	F-ZLZD-E15W-DA615J	LED 消防应急照明 6"筒灯		15W (定制)				Φ 191×58mm (开孔尺寸) Φ 155~165mm
	F-ZLZD-E18W-DA618J			18W				

产品图片	产品型号	产品名称	色温	功率	功能	基本参数	产品尺寸	
	F-ZLZD-E5W-DA305AJ	LED 消防应急照明 3"筒灯	6500K	5W (定制)	带强制 点亮端口 (持续型)	工作电压: AC220V±10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 转换电压: 132V≤U≤187V 电池型号 Li-ion 18650 600mAh 3.7V JK-600	Φ 122×62mm (开孔尺寸) Φ 95~105mm	
	F-ZLZD-E7W-DA307AJ			7W				
	F-ZLZD-E9W-DA409AJ	LED 消防应急照明 4"筒灯		9W (定制)			Φ 147×65mm (开孔尺寸) Φ 115~125mm	
	F-ZLZD-E12W-DA412AJ			12W				
	F-ZLZD-E12W-DA512AJ	LED 消防应急照明 5"筒灯		12W (定制)			Φ 169×67mm (开孔尺寸) Φ 135~145mm	
	F-ZLZD-E15W-DA515AJ			15W				
	F-ZLZD-E15W-DA615AJ	LED 消防应急照明 6"筒灯		15W (定制)			Φ 191×58mm (开孔尺寸) Φ 155~165mm	
	F-ZLZD-E18W-DA618AJ			18W				
	F-ZFZD-E5W-DA305CJ	人体感应 LED 消防应急照明 3"筒灯	6500K	5W	人体感应 带强制 点亮端口 (非持续型)	工作电压: AC220V±10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 转换电压: 132V≤U≤187V 人体感应 光感范围: <7Lux 感应距离: <6m 延时时间: 60S±20S 电池型号 Ni-MH AA 1500mAh 1.2V XR-1500	Φ 122×67mm (开孔尺寸) Φ 95~105mm	
	F-ZFZD-E10W-DA405CJ	人体感应 LED 消防应急照明 4"筒灯		5W			Φ 147×70mm (开孔尺寸) Φ 115~125mm	
	F-ZFZD-E10W-DA410CJ			10W				
	F-ZFZD-E10W-DA510CJ	人体感应 LED 消防应急照明 5"筒灯		10W			Φ 169×72mm (开孔尺寸) Φ 135~145mm	
	F-ZFZD-E10W-DA610CJ	人体感应 LED 消防应急照明 6"筒灯		10W			Φ 191×72mm (开孔尺寸) Φ 155~165mm	
	F-ZFZD-E5W-DA305LJ	雷达感应 LED 消防应急照明 3"筒灯	6500K	5W	雷达感应 带强制 点亮端口 (非持续型)	工作电压: AC220V±10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 转换电压: 132V≤U≤187V 雷达感应 光感范围: <7Lux 感应距离: <6m 延时时间: 20S±5S 电池型号 Ni-MH AA 1500mAh 1.2V XR-1500	Φ 122×62mm (开孔尺寸) Φ 95~105mm	
	F-ZFZD-E10W-DA405LJ	雷达感应 LED 消防应急照明 4"筒灯		5W			Φ 147×65mm (开孔尺寸) Φ 115~125mm	
	F-ZFZD-E10W-DA410LJ			10W				
	F-ZFZD-E10W-DA510LJ	雷达感应 LED 消防应急照明 5"筒灯		10W			Φ 169×67mm (开孔尺寸) Φ 135~145mm	
	F-ZFZD-E10W-DA610LJ	雷达感应 LED 消防应急照明 6"筒灯		10W			Φ 191×58mm (开孔尺寸) Φ 155~165mm	
	F-ZFZD-E6W-BB305CJW	人体感应 LED 消防应急照明 球泡灯	6500K	6W	人体感应 (非持续型)	工作电压: AC220V±10% 50Hz 灯头: E27 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 转换电压: 132V≤U≤187V	Φ 65×121mm	
	F-ZFZD-E6W-BB305BJW	声光控感应 LED 消防应急照明 球泡灯			声光控感应 (非持续型)		人体感应 光感范围: <7Lux 感应距离: <6m 延时时间: 60S±20S 声光控 光感范围: <7Lux 触发声响: >50DB 延时时间: 60S±20S	Φ 65×121mm
	F-ZFZD-E6W-BB305LJW	雷达感应 LED 消防应急照明 球泡灯			雷达感应 (非持续型)		雷达感应 光感范围: <7Lux 感应距离: <6m 延时时间: 20S±5S 电池型号 Ni-cd AA800mAh 1.2V XR-800	Φ 65×121mm

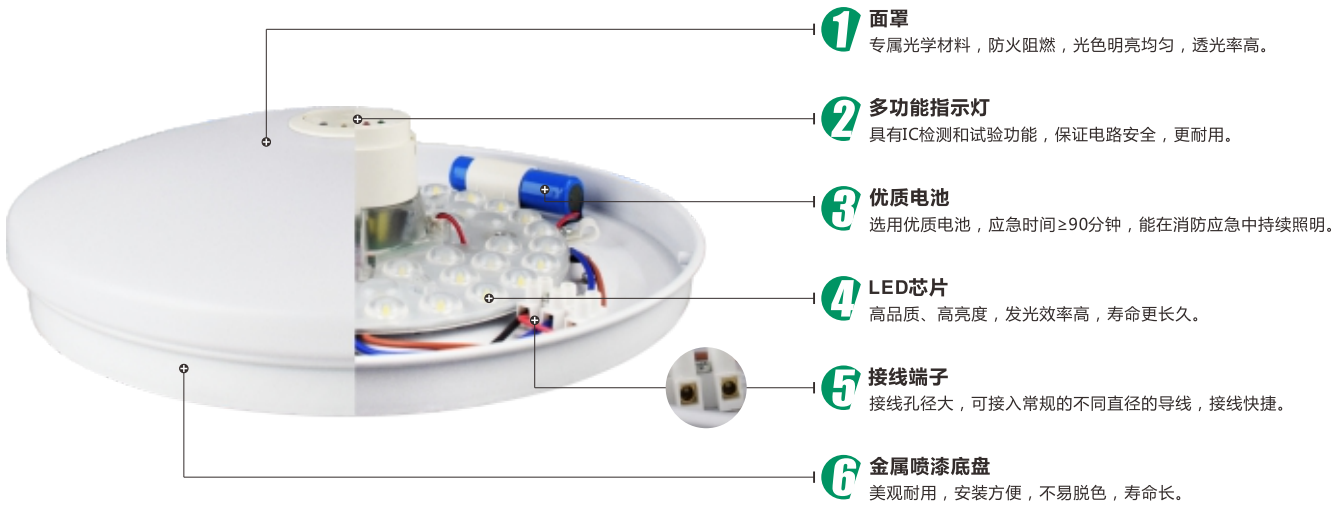

一灯两用



高效节能



安全防护











使用寿命长



强制点亮

产品图片	产品型号	产品名称	色温	功率	功能	基本参数	产品尺寸
	F-ZLZD-E10W-DM2610J	LED消防应急吸顶灯	6500K	10W	(持续型)	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 转换电压: 132V ≤ U ≤ 187V 电池型号 Li-ion 18650 600mAh 3.7V JK-600	Φ 246 × 64.5mm
	F-ZLZD-E20W-DM2920J	LED消防应急吸顶灯	6500K	20W	(持续型)		Φ 276 × 66mm
	F-ZFZD-E10W-DM2610CJ	人体感应LED消防应急吸顶灯	6500K	10W	人体感应 带强制点亮端口 (非持续型)	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 人体感应 光感范围: <7Lux 感应距离: <6m 延时时间: 60S ± 20S 声光控 光感范围: <7Lux 触发声响: >50DB 延时时间: 60S ± 20S 雷达感应 光感范围: <7Lux 感应距离: <6m 延时时间: 20S ± 20S 电池型号 Ni-MH AA 1500mAh 1.2V XR-1500	Φ 246 × 70.5mm
	F-ZFZD-E10W-DM2610BJ	声光控感应LED消防应急吸顶灯	6500K	10W	声光控感应 带强制点亮端口 (非持续型)		Φ 246 × 64.5mm
	F-ZFZD-E10W-DM2610LJ	雷达感应LED消防应急吸顶灯			雷达感应 带强制点亮端口 (非持续型)		
	F-ZFZD-E20W-DM2920CJ	人体感应LED消防应急吸顶灯	6500K	20W	人体感应 带强制点亮端口 (非持续型)		Φ 276 × 72mm
	F-ZFZD-E20W-DM2920BJ	声光控感应LED消防应急吸顶灯	6500K	20W	声光控感应 带强制点亮端口 (非持续型)		Φ 276 × 66mm
	F-ZFZD-E20W-DM2920LJ	雷达感应LED消防应急吸顶灯			雷达感应 带强制点亮端口 (非持续型)		

产品图片	产品型号	产品名称	色温	功率	功能	基本参数	产品尺寸
	BT818SJW	LED 消防应急照明 T8灯管	6500K	20W	(持续型)	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 转换电压: 132V ≤ U ≤ 187V 电池型号 Li-ion 14430 600mAh 3.7V HY-600  注: 常亮火线接开关线。	1198 × 29 × 29mm
	BT818SCJW	人体感应 LED 消防应急照明 T8灯管		20W	人体感应 带强制 点亮端口 (非持续型)	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 转换电压: 132V ≤ U ≤ 187V 人体感应 光感范围: <7Lux 感应距离: <6m 延时时间: 60S ± 20S 声光控 光感范围: <7Lux 触发声响: >50DB 延时时间: 60S ± 20S	1198 × 29 × 38.5mm
	BT818SBJW	声光控感应 LED 消防应急照明 T8灯管			声光控感应 带强制 点亮端口 (非持续型)	雷达感应 光感范围: <7Lux 感应距离: <6m 延时时间: 20S ± 5S 电池型号 Ni-MH AA 1500mAh 1.2V XR-1500  注: 常亮火线可以不用接, 不影响其它功能。 当接入火线后灯常亮, 断开为人体感应。	1198 × 29 × 29mm
	BT818SLJW	雷达感应 LED 消防应急照明 T8灯管			雷达感应 带强制 点亮端口 (非持续型)		
	F-ZLZD-E20W-BT818SLJW 支架编码:T8-DJ	LED 消防应急照明 单管平盖T8灯具	6500K	20W	(持续型)	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 转换电压: 132V ≤ U ≤ 187V 电池型号 Li-ion 14430 600mAh 3.7V HY-600  注: 常亮火线接开关线。	1232 × 49.5 × 66mm
	F-ZLZD-E40W-BT818SLJW 支架编码:T8-SAJ	LED 消防应急照明 双管带罩T8灯具		40W			1232 × 150 × 66mm
	F-ZFZD-E20W-BT818SCJW 支架编码:T8-DJ	人体感应 LED 消防应急照明 单管平盖T8灯具	6500K	20W	人体感应 带强制 点亮端口 (非持续型)	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 转换电压: 132V ≤ U ≤ 187V 人体感应 光感范围: <7Lux 感应距离: <6m 延时时间: 60S ± 20S	1232 × 49.5 × 78mm
	F-ZFZD-E20W-BT818SBJW 支架编码:T8-DJ	声光控感应 LED 消防应急照明 单管平盖T8灯具			声光控感应 带强制 点亮端口 (非持续型)	声光控 光感范围: <7Lux 触发声响: >50DB 延时时间: 60S ± 20S 雷达感应 光感范围: <7Lux 感应距离: <6m 延时时间: 20S ± 5S 电池型号 Ni-MH AA 1500mAh 1.2V XR-1500  注: 常亮火线可以不用接, 不影响其它功能。 当接入火线后灯常亮, 断开为人体感应。	1232 × 49.5 × 66mm
	F-ZFZD-E20W-BT818SLJW 支架编码:T8-DJ	雷达感应 LED 消防应急照明 单管平盖T8灯具			雷达感应 带强制 点亮端口 (非持续型)		
	F-ZLZD-E22-BE1301 支架编码:DZ0024	LED 消防应急照明 单管支架T8灯具	6500K	22W	(全亮持续型)		1232 × 49.5 × 66mm
	F-ZLZD-E38-BE1302 支架编码:DZ0032	LED 消防应急照明 双管支架T8灯具		38W	(单管 应急全亮 持续型)	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 转换电压: 132V ≤ U ≤ 187V *双管支架在应急时, 单管全亮 电池型号 Li-ion 18650 2600mAh×3 11.1V JK-2600	1232 × 150 × 66mm
	F-ZLZD-E22-BE1303	LED 消防应急照明 单管三防支架T8灯具		22W	(全亮持续型)		1260 × 83 × 90mm
	F-ZLZD-E38-BE1304	LED 消防应急照明 双管三防支架T8灯具		38W	(单管 应急全亮 持续型)		1260 × 125 × 90mm

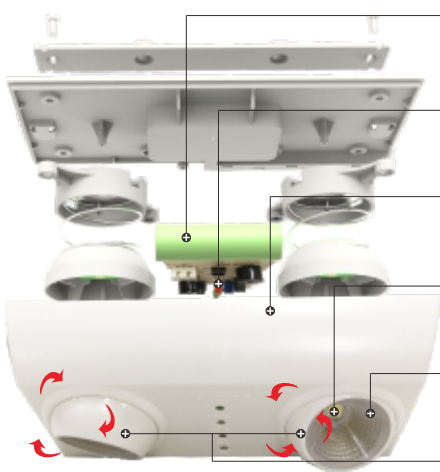

- 1 优质电池**
选用优质电池，应急时间≥90分钟，消防应急中持续照明。
- 2 多功能指示灯**
具有IC检测和试验功能，保证电路安全，更耐用。
- 3 PC阻燃外壳**
强度高不变形，材质环保，安全有保证。
- 4 LED芯片**
高品质、高亮度，发光效率高，寿命更长久。
- 5 光学透镜**
光色明亮均匀，透光率高。
- 6 灯头可旋转**
水平旋转180°，光域范围大。

安全保护

专业电源设计方案，精准的过充、过放电保护。

故障质检


自动检测，发现问题亮灯和鸣声报警。

高效节能

使用高亮度LED光源，使用功率低。

美观耐用

时尚美观的外观设计，体积小巧，比传统双头应急灯体积小，适应多种装修风格。



灯具安装效果

VS




传统灯具安装效果

安装快捷


壁挂安装：按安装卡扣的定位孔在需要安装的位置打孔，将膨胀管塞入孔内，锁上安装螺丝，即可挂上灯具。

86式底盒安装：把卡扣锁到86式底盒里，即可挂上灯具。

两种出线方式，底部中心出线，侧边出线，方便安装。

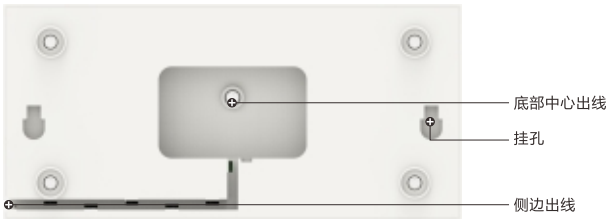

灯具后盖安装孔

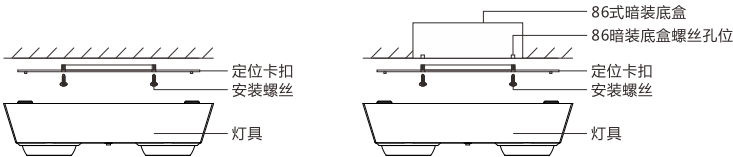

壁挂安装


86式底盒安装

产品图片	产品型号	产品名称	色温	功率	基本参数	产品尺寸
	BE2602	LED 双头消防应急照明壁灯（非持续型）	6500K	1W	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 应急功率: 1.5W 转换电压: 132V ≤ U ≤ 187V 电池型号 Ni-MH AA1500mAh 1.2V XR-1500	170 × 80 × 44mm
	BE2603	LED 双头消防应急照明灯具（非持续型）	6500K	<3W	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 应急光通量: ≥50lm 应急功率: 1.5W 转换电压: 132V ≤ U ≤ 187V 电池型号 Ni-cd AA800mAh 1.2V XR-800	260 × 58 × 250mm
	BE2604					


产品图片	产品型号	产品名称	色温	功率	图案	基本参数	产品尺寸
	BE3303-1R/单面	LED 消防应急标志灯具	绿光	<3W		工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 光源参数: 绿光LED DC3.2V 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 (20小时) 50cd/m2 ≤ 表面亮度 ≤ 300cd/m2 应急功率: 0.5W 转换电压: 132V ≤ U ≤ 187V 电池型号 Ni-cd AA800mAh 1.2V XR-800 ※ 壁挂款标志灯可定制楼层标识	370 × 138 × 26mm
	BE3303-2R/双面						
	BE3303-1LR/单面						
	BE3303-2LR/双面						
	BE3303-1L/单面						
	BE3303-10/单面						
	BE3303-20/双面						
	BE3303-2F/单面						
	BE3903-1R	LED 消防应急标志灯具 (嵌入式)	绿光	<3W		工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 光源参数: 绿光LED DC3.2V 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 (20小时) 50cd/m2 ≤ 表面亮度 ≤ 300cd/m2 应急功率: 0.5W 转换电压: 132V ≤ U ≤ 187V 电池型号 Ni-cd AA800mAh 1.2V XR-800 ※ 壁挂款标志灯可定制楼层标识	393 × 166 × 39mm (开孔尺寸) 378 × 148 × 40
	BE3903-1LR						
	BE3903-1L						
	BE3903-1O						
	BE3401	玻璃吊牌 LED 消防应急标志灯具	绿光	1W			357 × 18 × 190mm
	BE3402						
	BE3403						
	BE158 (电源线为侧边出线方式)	地埋型 LED 消防应急标志灯具(小圆形)	绿光	1W		工作电压: AC24V ± 10% 50Hz 主电输入功率: 1W ± 10% 光源参数: LED DC2.7V-DC3.0V 消防应急 应急转换时间: ≤5s 应急时间: ≥90分钟 充电时间: ≤24小时 (20小时) 50cd/m2 ≤ 表面亮度 ≤ 300cd/m2 转换电压: AC18V ≤ U ≤ AC20V 电池型号 Ni-cd AA800mAh 1.2V XR-800 可适配电源型号 FDV15W24I LED外置恒压电源 可负载15W FDV60W24C LED外置恒压电源 可负载60W FDV120W24A LED外置恒压电源 可负载120W	Φ 160 × 38mm (开孔尺寸) Φ 140mm
	BE245 (电源线为侧边出线方式)	地埋型 LED 消防应急标志灯具(大圆形)					Φ 245 × 41mm (开孔尺寸) Φ 225mm
	BE3018 (电源线为侧边出线方式)	地埋型 LED 消防应急标志灯具(长方形)					298 × 180 × 37mm (开孔尺寸) 278 × 160mm
	BE158A	小圆形预埋盒 (侧边出线)	/	/	/	适配灯具: BE158 使用材质: 优质塑胶	Φ 150 × 43mm
	BE245A	大圆形预埋盒 (侧边出线)				适配灯具: BE245 使用材质: 优质塑胶	Φ 233 × 43mm
	BE3018A	长方形预埋盒 (侧边出线)				适配灯具: BE3018E 使用材质: 优质塑胶	293 × 173 × 43mm

LED消防应急照明灯具
控制器

- 安全保护
- 故障质检
- 高效节能
- 安装快捷



卡扣式安装
将弹簧向上拉直，
然后将控制器装入天花开孔处。



吸顶灯安装
将控制器装入灯罩开孔处，
并将固定圈旋入控制器旋紧。



适配吸顶灯效果

产品图片	产品型号	产品名称	基本参数		接线图	适配灯具
	BE501	LED消防应急照明灯具控制器 (非持续型)	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 功 率: 2W	产品尺寸 $\phi 66 \times 50.7\text{mm}$ 开孔尺寸 $\phi 60\text{mm}$		直接安装 或适配吸顶灯
	BE501C	LED消防应急照明灯具控制器 人体感应款 (带强制点亮端口) (非持续型)	消防应急 应急转换时间: $\leq 5\text{s}$ 应急时间: $\geq 90\text{分钟}$ 充电时间: $\leq 20\text{小时}$ 应急光通量: $\geq 50\text{lm}$	人体感应 (可强制点亮控制器控制的灯具) 光感范围: $< 7\text{Lux}$ 感应距离: $< 6\text{m}$ 延时时间: $60\text{S} \pm 20\text{S}$ 产品尺寸 $\phi 66 \times 56.2\text{mm}$ 开孔尺寸 $\phi 60\text{mm}$		 LED筒灯 LED射灯 LED平板灯 LED灯条灯
	BE501B	LED消防应急照明灯具控制器 声光控感应款 (带强制点亮端口) (非持续型)	电池型号 Ni-cd AA800mAh 1.2V XR-800	声光控感应 (可强制点亮控制器控制的灯具) 光感范围: $< 7\text{Lux}$ 触发声响: $> 50\text{DB}$ 延时时间: $60\text{S} \pm 20\text{S}$ 产品尺寸 $\phi 66 \times 50.7\text{mm}$ 开孔尺寸 $\phi 60\text{mm}$		 LED筒灯 LED射灯 LED平板灯 LED灯条灯
	BE501L	LED消防应急照明灯具控制器 雷达感应款 (带强制点亮端口) (非持续型)		雷达感应 (可强制点亮控制器控制的灯具) 光感范围: $< 7\text{Lux}$ 感应距离: $< 6\text{m}$ 延时时间: $20\text{S} \pm 20\text{S}$ 产品尺寸 $\phi 66 \times 50.7\text{mm}$ 开孔尺寸 $\phi 60\text{mm}$		任何灯具， 负载功率: $\leq 120\text{W}$ 单个控制器最多 负载5个LED灯
	BE101	LED 消防应急模块灯 (非持续型)	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 功 率: 2W 消防应急 应急转换时间: $\leq 5\text{s}$ 应急时间: $\geq 90\text{分钟}$ 充电时间: $\leq 20\text{小时}$ 应急光通量: $\geq 50\text{lm}$ 电池型号 Ni-MH AA 1500mAh 1.2V XR-1500 产品尺寸 $60 \times 65 \times 23\text{mm}$			直接安装 或适配吸顶灯

产品图片	产品型号	产品名称	基本参数/接线图	适配灯具接线图示意图	适配灯具
	BE1101	消防应急控制模块 (应急微亮)	消防应急 应急功率: 1.5W 应急转换时间: $\leq 5s$ 应急时间: ≥ 90分钟 充电时间: ≤ 24小时 应急光通量: $\geq 50lm$ 转换电压: $132V \leq U \leq 187V$ 工作电压: $AC220V \pm 10\%$ 50Hz 电池型号 Li-ion 18650 600mAh 3.7V JK-600 外置电源 电压: 12V-100V 负载功率: <100W 产品尺寸 $145.5 \times 48.5 \times 13mm$	外置电源 LED光源	LED筒灯光源 LED射灯光源 LED平板光源
	BE1102	消防应急一体化控制模块 (应急微亮)	消防应急 应急功率: 1.5W 应急转换时间: $\leq 5s$ 应急时间: ≥ 90分钟 充电时间: ≤ 24小时 应急光通量: $\geq 50lm$ 转换电压: $132V \leq U \leq 187V$ 工作电压: $AC220V \pm 10\%$ 50Hz 电池型号 Li-ion 18650 600mAh 3.7V JK-600 内置电源 电压: 12V-140V 负载功率: <18W 恒流输出: 120mA 产品尺寸 $145.5 \times 48.5 \times 13mm$	应急模块自带电源 LED光源	LED筒灯光源 LED射灯光源 LED平板光源
	BE1201	消防应急控制模块 (应急微亮)	消防应急 应急功率: 1.5W 应急转换时间: $\leq 5s$ 应急时间: ≥ 90分钟 充电时间: ≤ 24小时 应急光通量: $\geq 50lm$ 转换电压: $132V \leq U \leq 187V$ 工作电压: $AC220V \pm 10\%$ 50Hz 电池型号 Li-ion 18650 600mAh 3.7V JK-600 外置电源 电压: 12V-100V 负载功率: <100W 产品尺寸 $182 \times 42 \times 28mm$	外置电源 LED光源	LEDT8光源 LED筒灯光源 LED射灯光源
	BE1301	消防应急控制模块 (应急全亮)	消防应急 主电功率: 22W 应急转换时间: $\leq 5s$ 应急时间: ≥ 90分钟 充电时间: ≤ 24小时 应急光通量: $\geq 50lm$ 转换电压: $132V \leq U \leq 187V$ 工作电压: $AC220V \pm 10\%$ 50Hz 电池型号 2600mAh 11.1V JK-2600 产品尺寸 $221 \times 42 \times 30mm$	全功率输出 LED光源	LED筒灯整灯 LED射灯整灯 T8整灯等 恒流电源灯具

工程案例

- 平湖·华南工业城（深圳）
鸿威·海怡东方花园（深圳）
龙岗·天健时代城（深圳）
布吉·中海怡翠山居（深圳）
横岗·中海·大山地（深圳）
广州城建物业公司（广东）
花都云港花园（广东）
珠海市五洲花城（广东）
中山市中海翠林华府（广东）
江门市武夷高尔球会（广东）
汕头市中信嘉顿小镇西区（广东）
东莞市中堂莞都国际花园（广东）
东莞市常平翔盈国际酒店（广东）
惠阳丽江花园（广东）
成都汇融酒店（四川）
绵阳市富临晶蓝湖（四川）
安宁市尚城名筑小区（云南）
昆明市中医学院（云南）
北京百富家园（北京）
全国人大会议中心（北京）
北京南站（北京）
北京国家节能大厦（北京）
北京金地阳光（北京）
上海市知雅园（上海）
上海市海悦花园（上海）
天津火车站（天津）
天津时代奥城三期（天津）
福建融侨集团（福建）
中庚集团（福建）
杭州市萧山国际机场（浙江）
台州市黄岩区翠屏春晓（浙江）
石家庄保利花园（河北）
济南市华丰居（山东）
华宇房地产(集团)有限公司（重庆）
苏州市雅戈尔国际中心（江苏）
湖南省政府1号办公楼（湖南）
三亚龙湾部队海螺宿舍区（海南）
郑州市南岗花园小区（河南）
华中农业大学（湖北）
大连华润-海中国（辽宁）
哈尔滨中兴家园（黑龙江）
新疆兵团武警高层住宅（新疆）
南昌上林春天（江西）
罗湖·盛世鹏程花园（深圳）
龙华·华侨新苑（深圳）
福田·水围新家园（深圳）
盐田·中海半山溪谷（深圳）
观澜·中航·格澜郡（深圳）
佛山玫瑰园丽日豪庭（广东）
广州花都南航花园（广东）
珠海市质检大厦（广东）
夏湾富祥花园（广东）
江门市中天国际花园（广东）
揭阳市军分区紫麟名邸（广东）
东莞市虎门白豪世纪绿洲（广东）
东莞市沙田立澳花园（广东）
惠阳中恒世纪酒店（广东）
成都新都五粮液办公大楼（四川）
宜宾市金凤凰小区（四川）
昆明市和谐世界小区（云南）
云南金泉大酒店（云南）
北京泰康金融大厦（北京）
北京市民族文化交流中心（北京）
北京金地格林小镇（北京）
北京高丽王府（北京）
北京设计师广场（北京）
上海市贝尚湾（上海）
上海市虹桥国际商都（上海）
天津华夏国际公馆（天津）
天津畅水园小区（天津）
融信集团（福建）
福州市融侨江南水都（福建）
衢州市圣效大酒店（浙江）
宁波市北仑中心区E地块四期五期1标段3标段（浙江）
石家庄丽景园（河北）
济南市阳光100（山东）
重庆喜来登酒店（重庆）
南京市城市名人酒店（江苏）
湘潭湖南科技大学（湖南）
海口市海东鸿基假日酒店（海南）
河南省计量科学研究院试验发展基地（河南）
宜昌万达广场（湖北）
沈阳新世界花园（辽宁）
西宁市安泰地产（甘肃）
新疆自治区党委办公厅住宅小区（新疆）
广西一建职工生活小区（广西）
宝安·鸿隆107国际广场（深圳）
南山·滨海之窗（深圳）
坂田·中海·月朗苑（深圳）
松岗·中海西岸华府（深圳）
梅林·关星河盛世（深圳）
清远市名都广场（广东）
广州花都南航碧花园（广东）
珠海市富康花园（广东）
夏湾海荣新村（广东）
江门市江海区中环广场（广东）
阳江市中央豪园（广东）
东莞市大岭山沁林山庄（广东）
东莞市石龙聚龙湾（广东）
惠州金迪苑八期（广东）
成都华宇锦城名都二期（四川）
成都凯华丽景（四川）
昆明剑桥学院（云南）
云南警官学院（云南）
北京市民族文化交流中心（北京）
中国人民解放军陆军航空学院（北京）
北京盛方花园生态美食城（北京）
北京第七街区（北京）
北京总部基地（北京）
上海春申汽配城（上海）
上海市莱茵小镇（上海）
天津军事交通学院（天津）
天津泰达北斗星城（天津）
福州市金辉天鹅湾（福建）
福州市金辉水印长天（福建）
宁波市东钱湖奇奇田园度假酒店（浙江）
台州市黄岩区黄岩服务中心项目（浙江）
石家庄白求恩医官军事学院（河北）
济南市文化庭苑（山东）
保利·江上明珠（重庆）
南京索菲特银河大酒店（江苏）
长沙市南雅中学（湖南）
海口市银达商务大厦（海南）
永恒集团《永恒理想广场》项目（河南）
宜昌万达广场（湖北）
哈尔滨天邑澜湾（黑龙江）
西宁市典范新城国际（甘肃）
石河子新世纪房地产有限公司（新疆）
香港中文大学（香港）



扫描二维码
了解更多资讯

地址：深圳市坪山新区锦龙大道南18号
销售服务热线：86-0755-28774444
技术服务热线：0755-84165202

传 真：86-0755-28772512
E-mail：sales@lefons.com